ALCO

EDIFICACIÓN MODULAR

ALCO

LE PRESENTAMOS LA NUEVA GENERACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN DE ESPACIOS.

CAPAZ DE SATISFACER CUALQUIER NECESIDAD: DESDE LA FLEXIBILIDAD DE UN MÓDULO PARA CUBRIR UN EVENTO PUNTUAL...

ALCO

...HASTA LA EXIGENCIA Y GARANTÍA DE UN CENTRO PERMANENTE.

GRACIAS A SU MODULARIDAD, SERVICIO Y MÁXIMA PERSONALIZACIÓN.

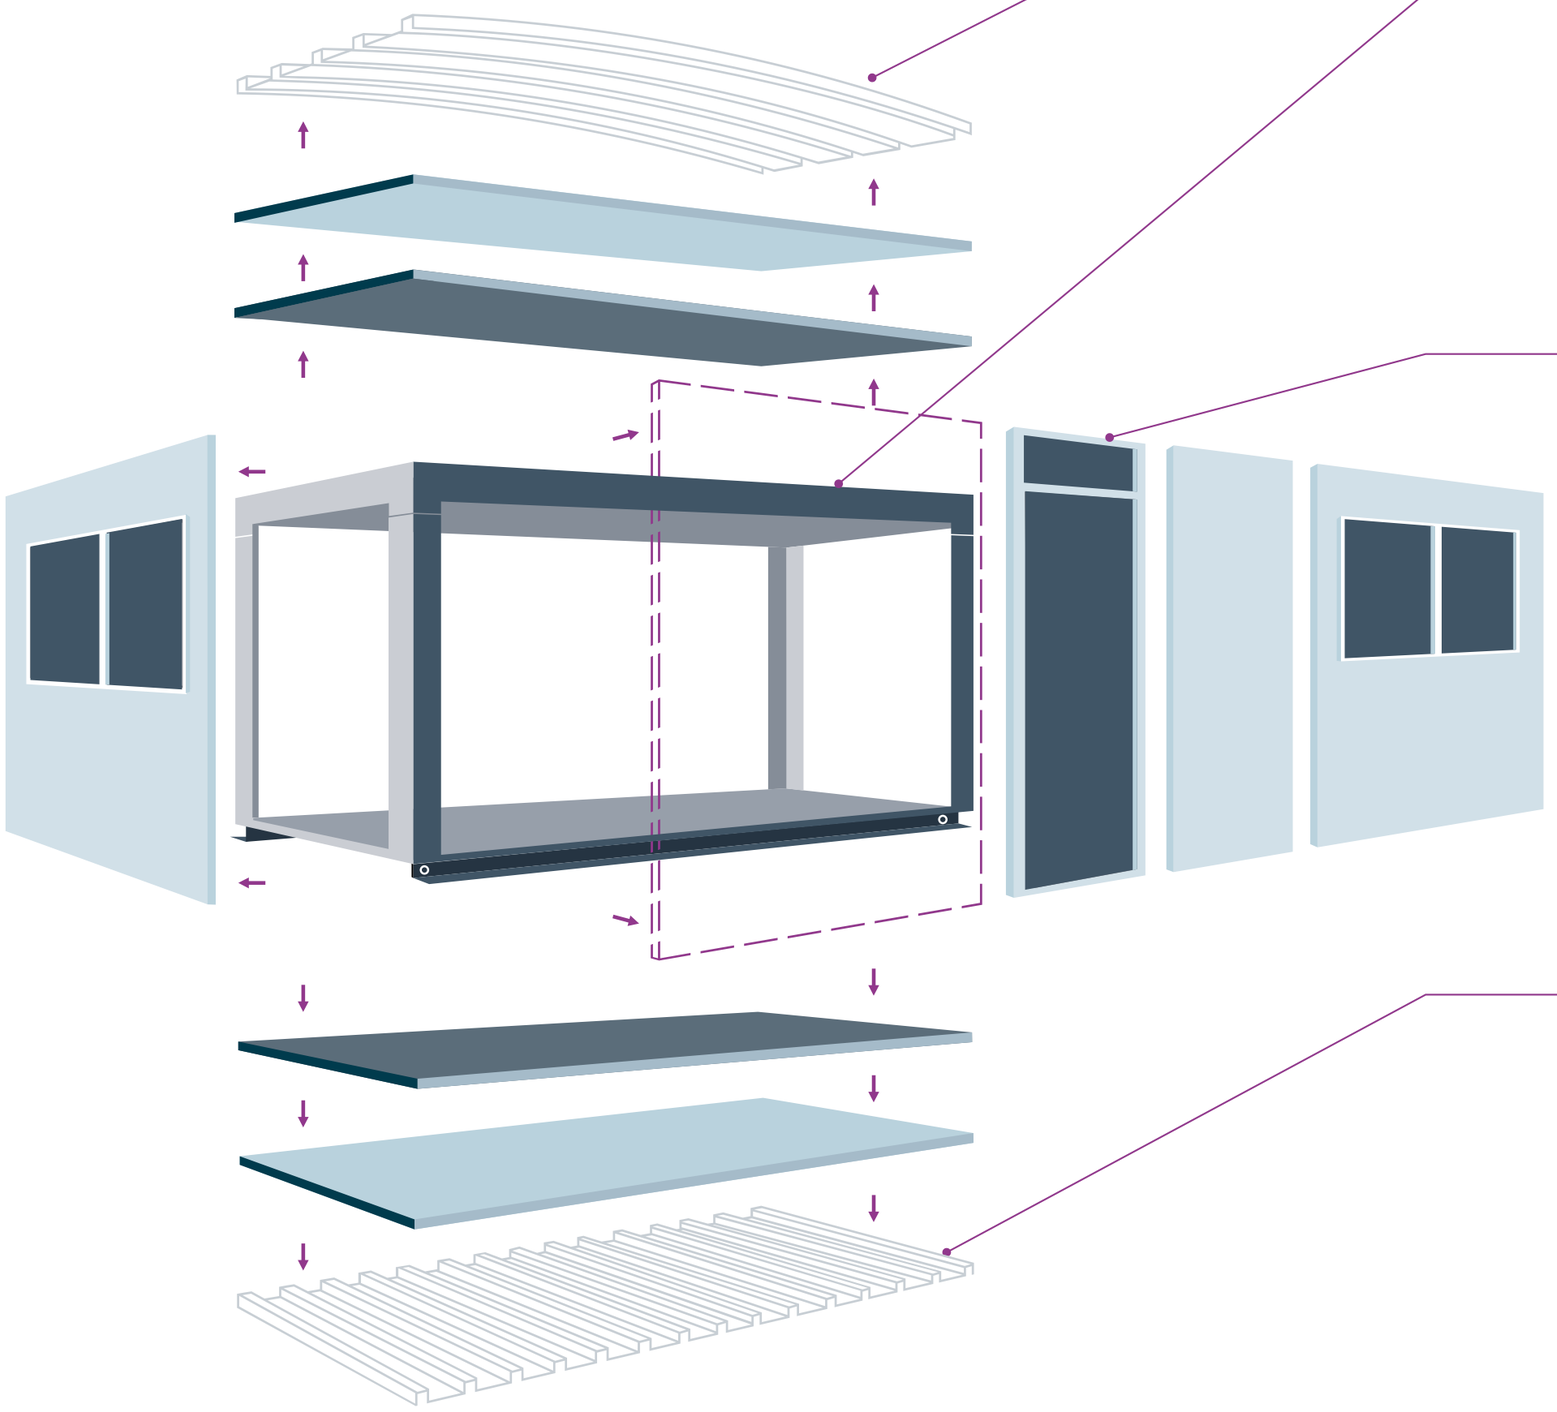

CUBIERTA

Desagüe por bajantes, PVC de 50 mm no visibles.
Van por el interior de los pilares de las esquinas.

ESTRUCTURA

Largueros UPN-I 40
Travesaños 80 x 80 mm de 5 mm de espesor.
Pilares chapa 3 mm de espesor.
Pintado electróstatico
Canalones chapa galvanizada de 3 mm.
Ensamblaje por todas sus caras.
Apilable hasta 3 alturas.

CERRAMIENTO

Panel sandwich de 40 mm u otros espesores.
Cristales.
Puertas mismo panel sandwich o acristaladas.
Opcionalmente podrá ser cotegran, cembonit, madera, etc; o incluso fachadas ventiladas de paneles composite, cerámica o paneles tipo HPL.

EQUIPAMIENTOS OPCIONALES

Fontanería, sanitarios, iluminación, telefonía, informática, climatización...
Divisiones interiores.
Placas solares.

SUELO

Distancia al suelo de 160 mm.
PVC, moqueta, corcho, parquet, etc.
Hormigonado + gres opcional.
Tablero fenólico
Chapa metálica 0,75 mm de espesor
Resistencia 300 kg/m²

MÓDULO
BÁSICO

UNA BASE CONSTRUCTIVA
MODERNA E INNOVADORA

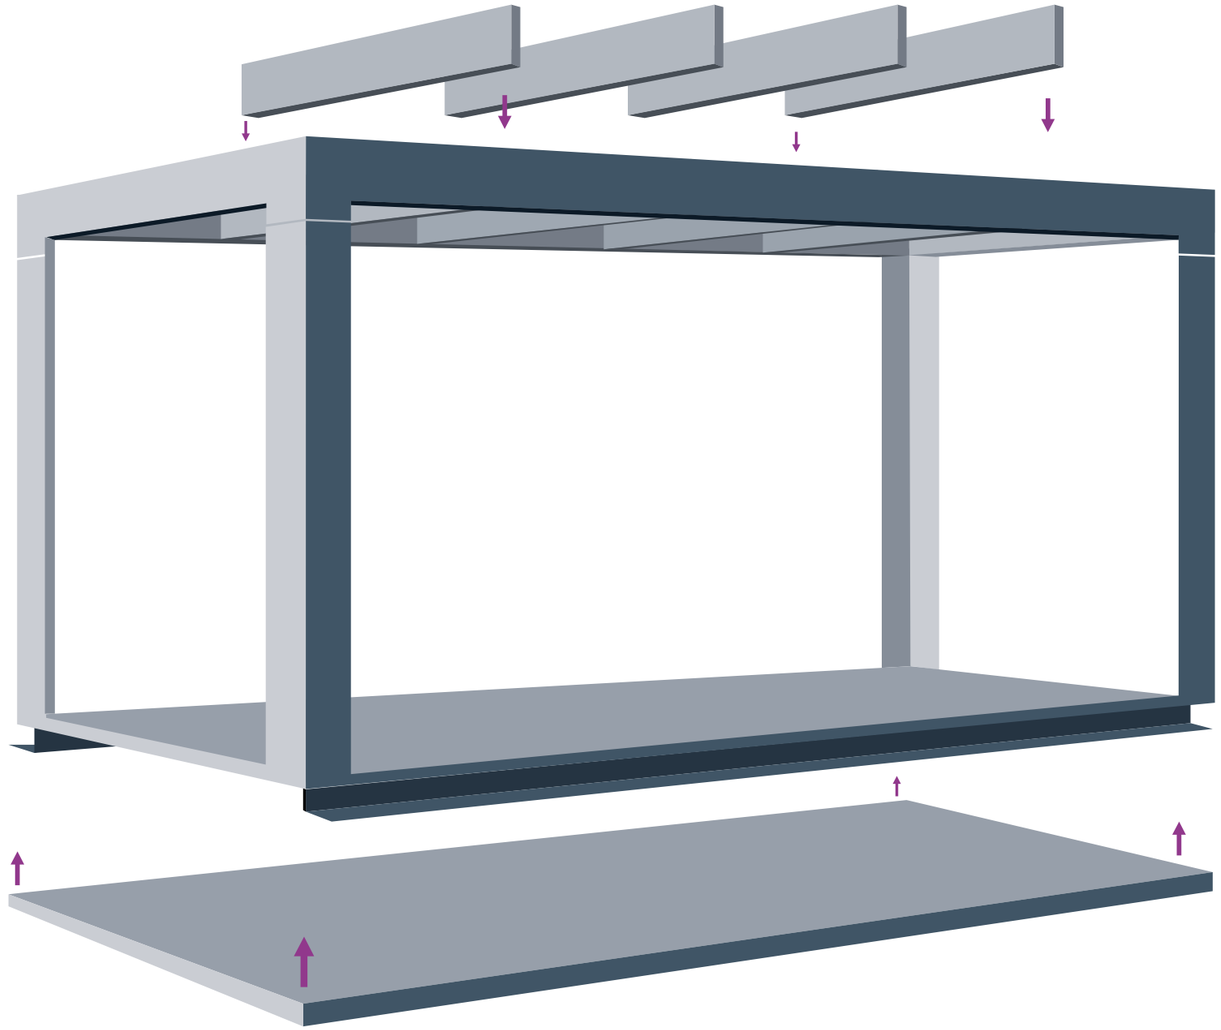

ESTRUCTURA

Largueros UPN-I 40
Travesaños 80 x 80 mm
de 5 mm de espesor.
Pilares chapa 3 mm de espesor.
Pintado electróstatico
Estructura portante de chapa
galvanizada de 3mm de espesor.
Ensamblaje por todas sus caras.
Apilable hasta 3 alturas.

SUELO

Suelo técnico con una
distancia al suelo de 160 mm.
Acabado de PVC sobre
tablero fenólico

CUBIERTA

Dispone de tirantes para posible
fijación de instalaciones.

MÓDULO
PLUS

UN PASO MÁS CON VENTAJAS ÚNICAS

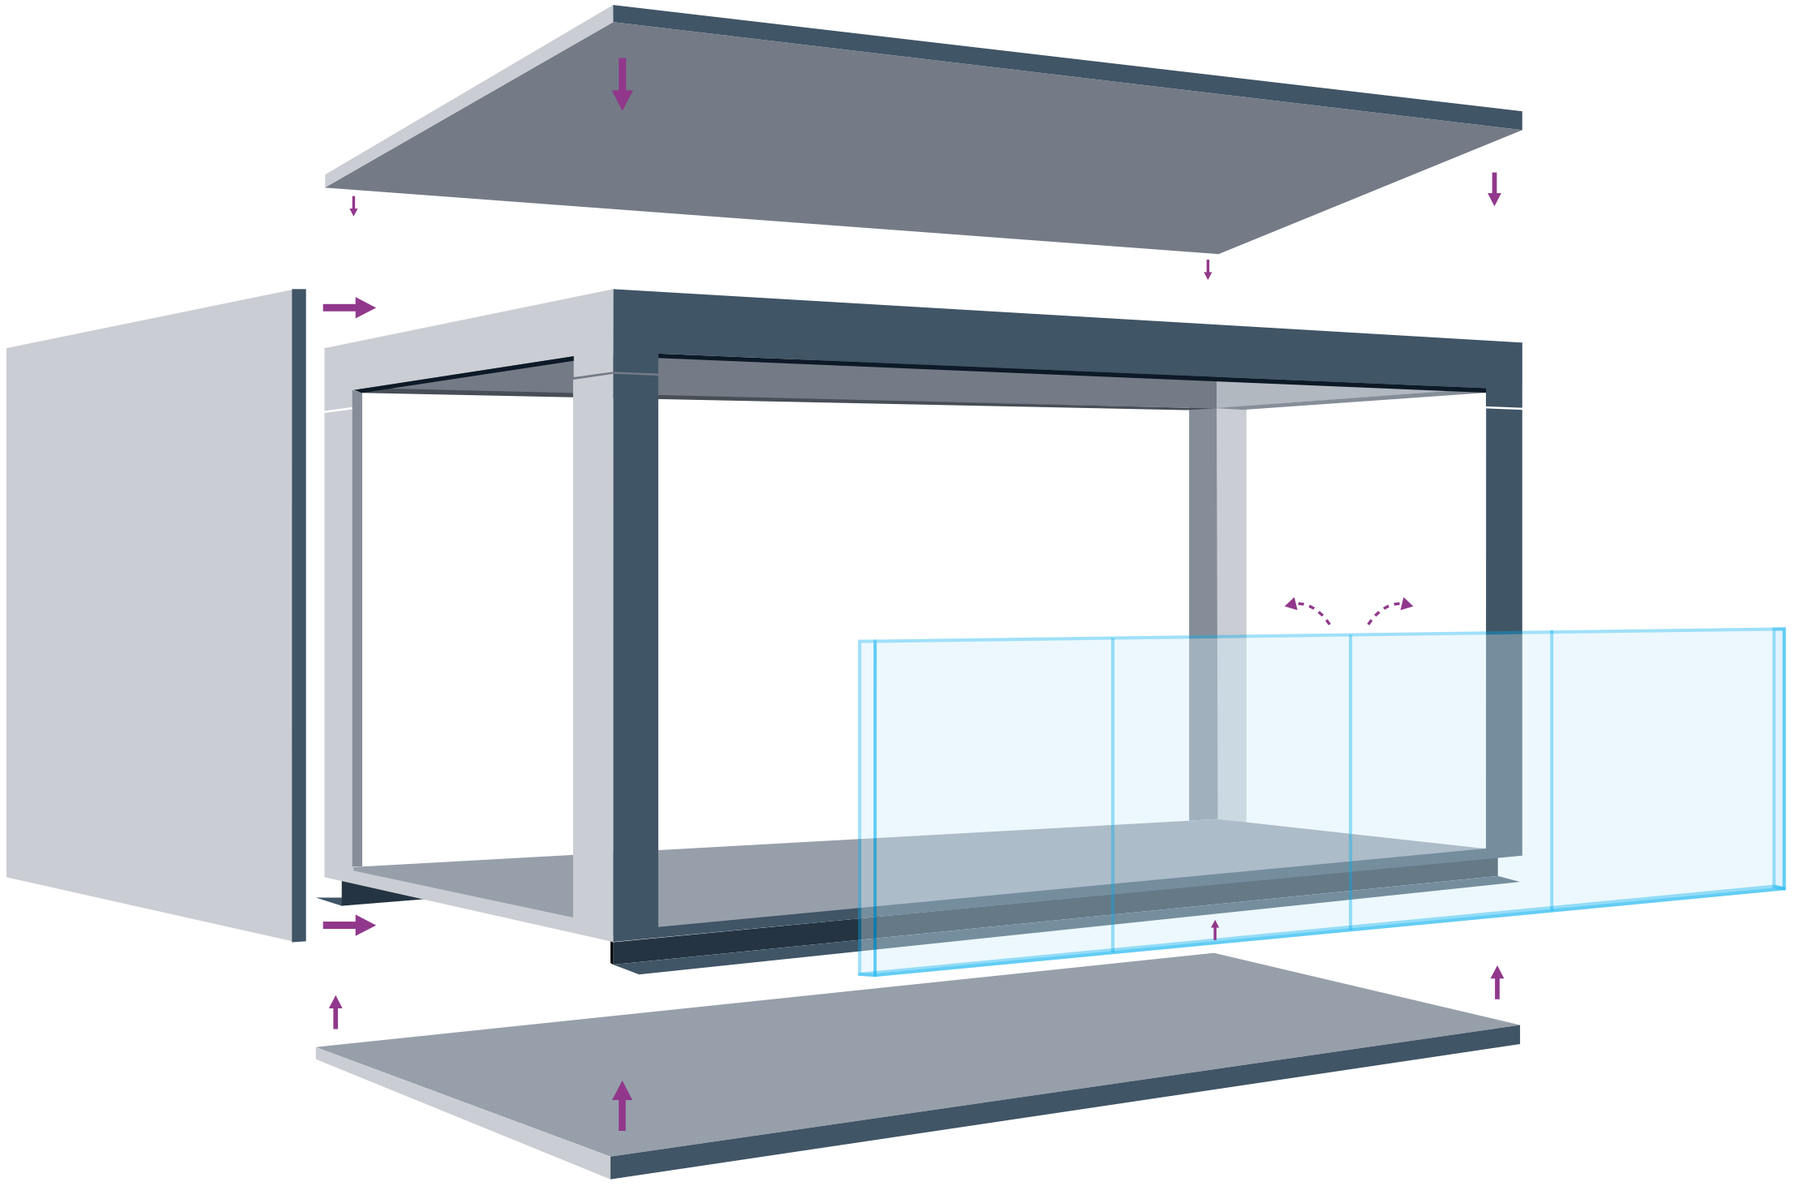

ESTRUCTURA

Largueros UPN-I 40
Travesaños 80 x 80 mm de 5 mm de espesor.
Pilares chapa 3 mm de espesor.
Pintado electróstatico
Estructura portante de chapa galvanizada de 3mm de espesor.
Ensamblaje por todas sus caras.
Apilable hasta 3 alturas.

SUELO

Suelo técnico con una distancia al suelo de 160 mm.
Acabado de PVC sobre tablero fenólico

TECHO

Falso techo registrable de chapa conformadas en frío con sistema de lamas
Aislamiento acústico con lana mineral de 50mm de espesor.

CERRAMIENTO

Opción de cerramientos parciales o hasta altura de cubierta, con:
Panel sandwich de 40 mm u otros espesores.

CARPINTERÍA

Ventanas con sistema Climalit.
Paneles acristalados con cristal laminado de seguridad.
Puertas vaivén.
Puertas de sistema practicable.

EL MÓDULO TOTAL

INFINITOS DETALLES
QUE MARCAN
LA DIFERENCIA

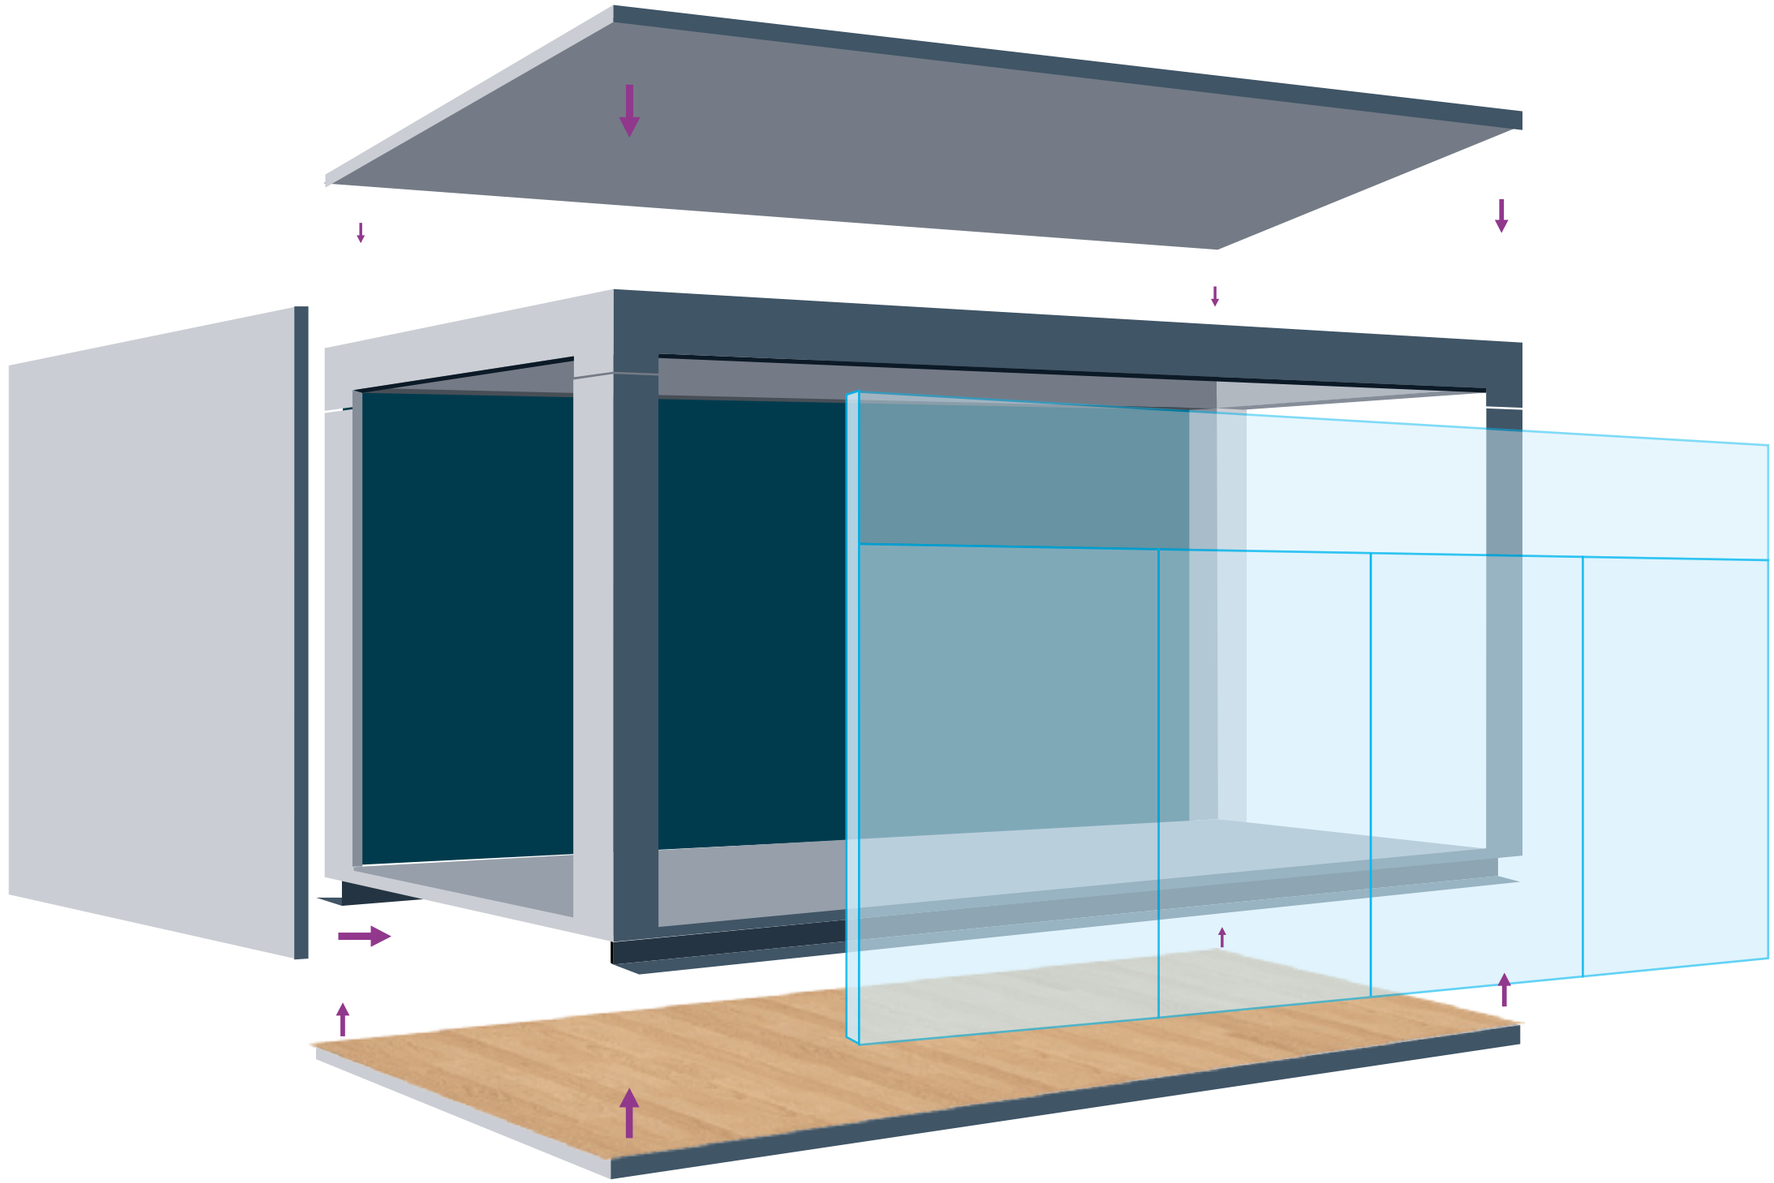

ESTRUCTURA

Largueros UPN-I 40
Travesaños 80 x 80 mm
de 5 mm de espesor.
Pilares chapa 3 mm de espesor.
Pintado electróstatico
Estructura portante de chapa
galvanizada de 3mm de espesor.
Ensamblaje por todas sus caras.
Apilable hasta 3 alturas.

SUELO

Suelo técnico con una
distancia al suelo de 160 mm.
Acabado PVC, moqueta, corcho,
parquet,...sobre tablero fenólico

TECHO

Falso techo registrable
de chapa conformadas
en frío con sistema de lamas
Aislamiento acústico con
lana mineral de 50mm de espesor.

CERRAMIENTO

Panel sandwich de 40 mm u
otros espesores.
Cristales.
Puertas mismo panel sandwich
o acristaladas.
Opcionalmente podrá ser cotegran,
cembonit, madera, etc;
o incluso fachadas ventiladas de
paneles composite, cerámica o
paneles tipo HPL.

CARPINTERÍA

Ventanas con sistema Climalit.
Paneles acristalados con cristal
laminado de seguridad.
Puertas vaivén.
Puertas de sistema practicable.

EQUIPAMIENTOS OPCIONALES

Fontanería, sanitarios, iluminación,
telefonía, informática, climatización...
Divisiones interiores.
Placas solares.

EDIFICACIÓN MODULAR

UN SISTEMA EVOLUTIVO, RÁPIDO Y EFICAZ

MÓDULO
BÁSICO

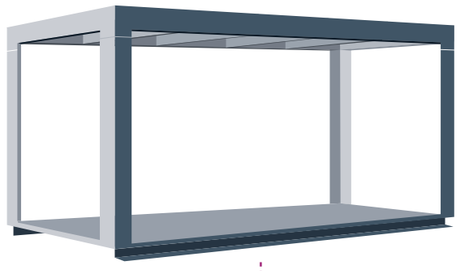

MÓDULO
PLUS

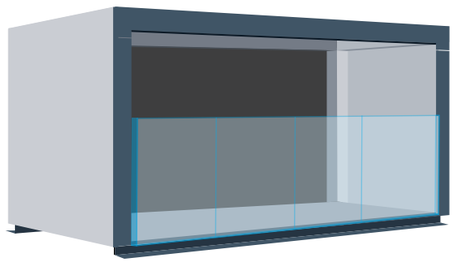

MÓDULO
TOTAL

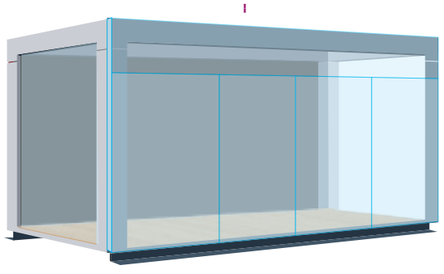

RÁPIDO

El 90% del edificio se fabrica en un entorno controlado, lo que permite simultanear y automatizar algunos procesos, disponer al momento del stock de materiales. Por ello, tendrá su construcción modular en solo unas semanas.

AMPLIABLE

Con los módulos prefabricados su espacio puede crecer según sus necesidades. Con una amplia variedad de acabados, para adaptarse a sus requerimientos del día a día.

MÓVIL

Nuestras edificaciones modulares pueden trasladarse de un sitio a otro. Cambie de localización según necesite. En ALCO nos ocupamos de todo el proceso de traslado e instalación.

SÓLIDO

Son edificaciones firmes, seguras y duraderas, gracias al empleo de avanzadas técnicas de construcción y nuevos materiales.

INDUSTRIAL

Ofrece un control total sobre el proceso productivo, y aporta menores riesgos laborales y mayor calidad final.

CONFORTABLE

Los módulos prefabricados ALCO ofrecen la máxima garantía en aislamiento térmico y acústico.

PERSONALIZABLE

Los módulos prefabricados se adaptan al espacio de que disponga y se fabrican a medida. Con acabados totalmente personalizables, infinidad de opciones tanto para exteriores como para interiores. En Alco mantenemos un continuo estudio de Inovación y desarrollo para ser capaces de satisfacer todas las demandas del cliente.

LÍDERES EN CONSTRUCCIÓN MODULAR CON SOLUCIONES INTEGRALES

PARA ESPACIOS TEMPORALES Y PERMANENTES

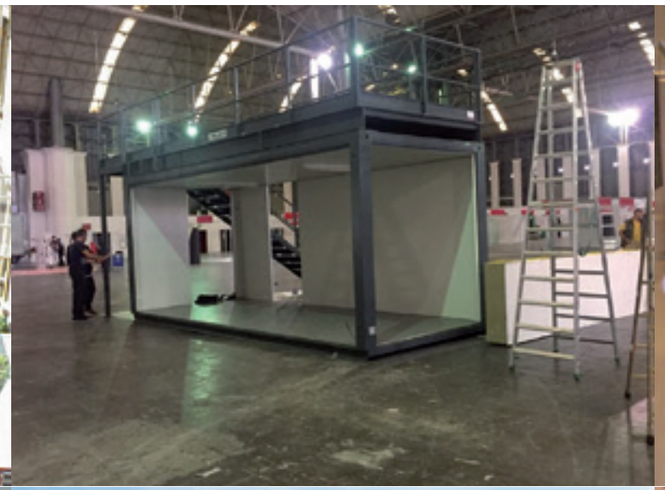

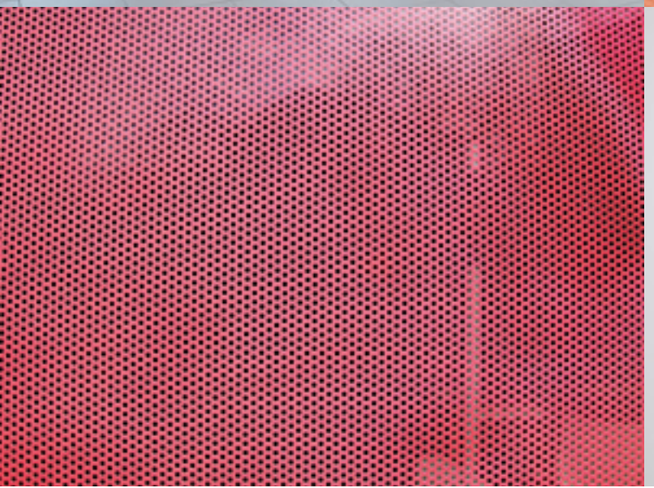

ALCO

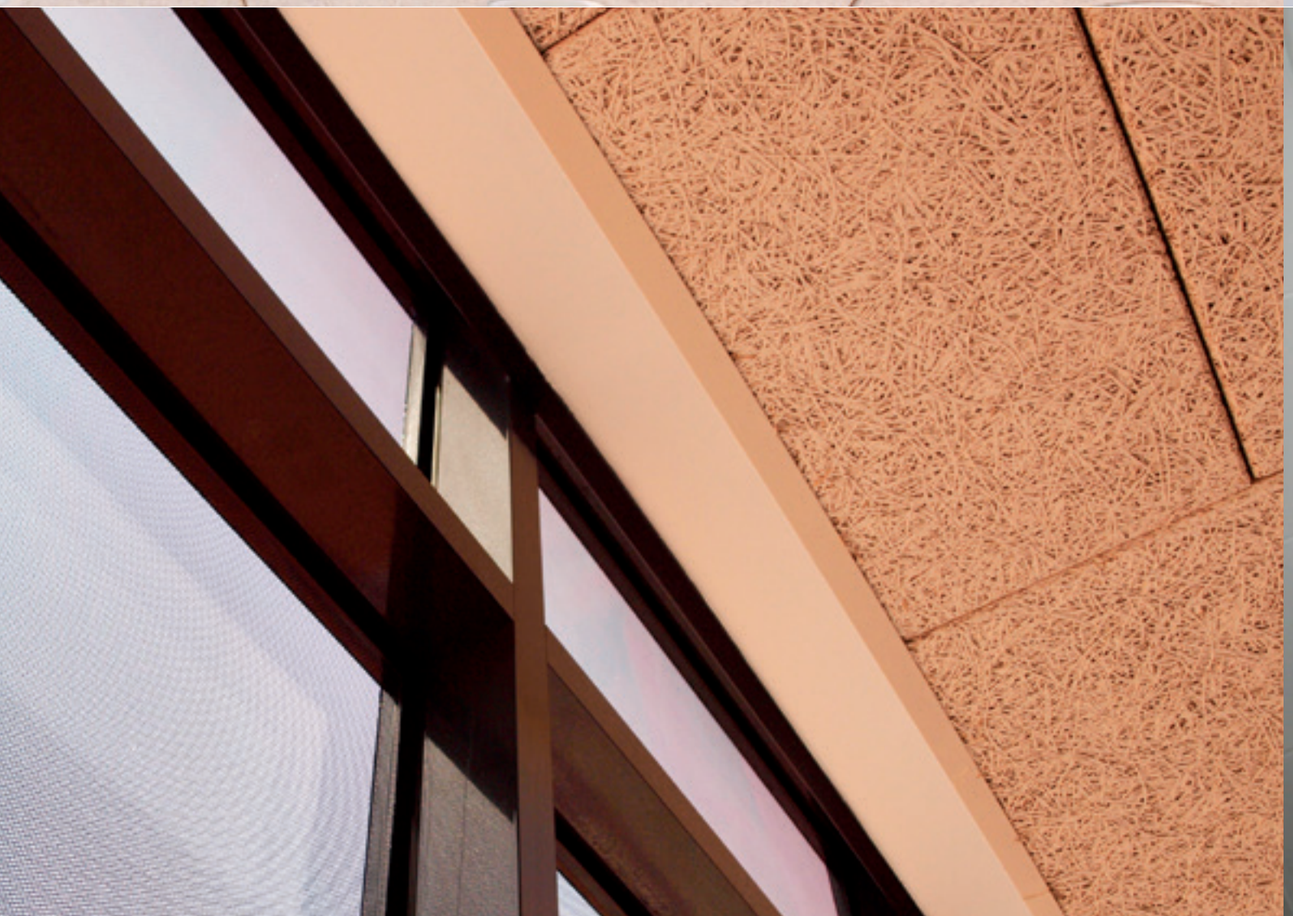

ALCO

CONFÍAN EN NOSOTROS

ALCO

CB

REPSOL

Ayuntamiento de Valladolid

FCB

Junta de Castilla y León

TMB Transports Metropolitans de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

Ayuntamiento de Laguna de Duero

Aena Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea

TAF Helicopters RACC Automóvil Club

OHL

ASOCIACIÓN NUCLEAR ASCÓ - VANDELLÓS II, A.I.E.

Isdefe

Bellvitge Hospital Institut Català de la Salut

CLÍNIC BARCELONA HOSPITAL UNIVERSITARI

Germans Trias i Pujol Hospital

Vall d'Hebron Hospital

ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

SETRAM

Circuit de Catalunya

AUTOMOCION GESTAMP

GRUPO ARRANZ ACINAS

ferrovial

GRUPOCOMSA

SEAT

acciona

Torn 18-22, Pol. Can Roca. 08292 Esparreguera. Tel: +34 93 777 64 33. info@alcogrupo.com

www.alcogrupo.com